

WHAT THE FIX?!

FEHLFUNKTION KLIMAANLAGE

Modell:

3 (E90, E91, E92, E93)
X5 (E70)
X6 (E71, E72)

Symptome:


Klimaanlage hat
eine zu geringe
Kühlleistung.

Fehlercode:

Es wird kein Fehler im
Fehlerspeicher abgelegt.

Technischer Hintergrund:

Aufgrund einer fehlerhaften Abdichtung zieht der Sensor für Verdampfertemperatur Falschlucht. Die falschen Messwerte und die Falschlucht führen zum Einfrieren des Verdampfers.

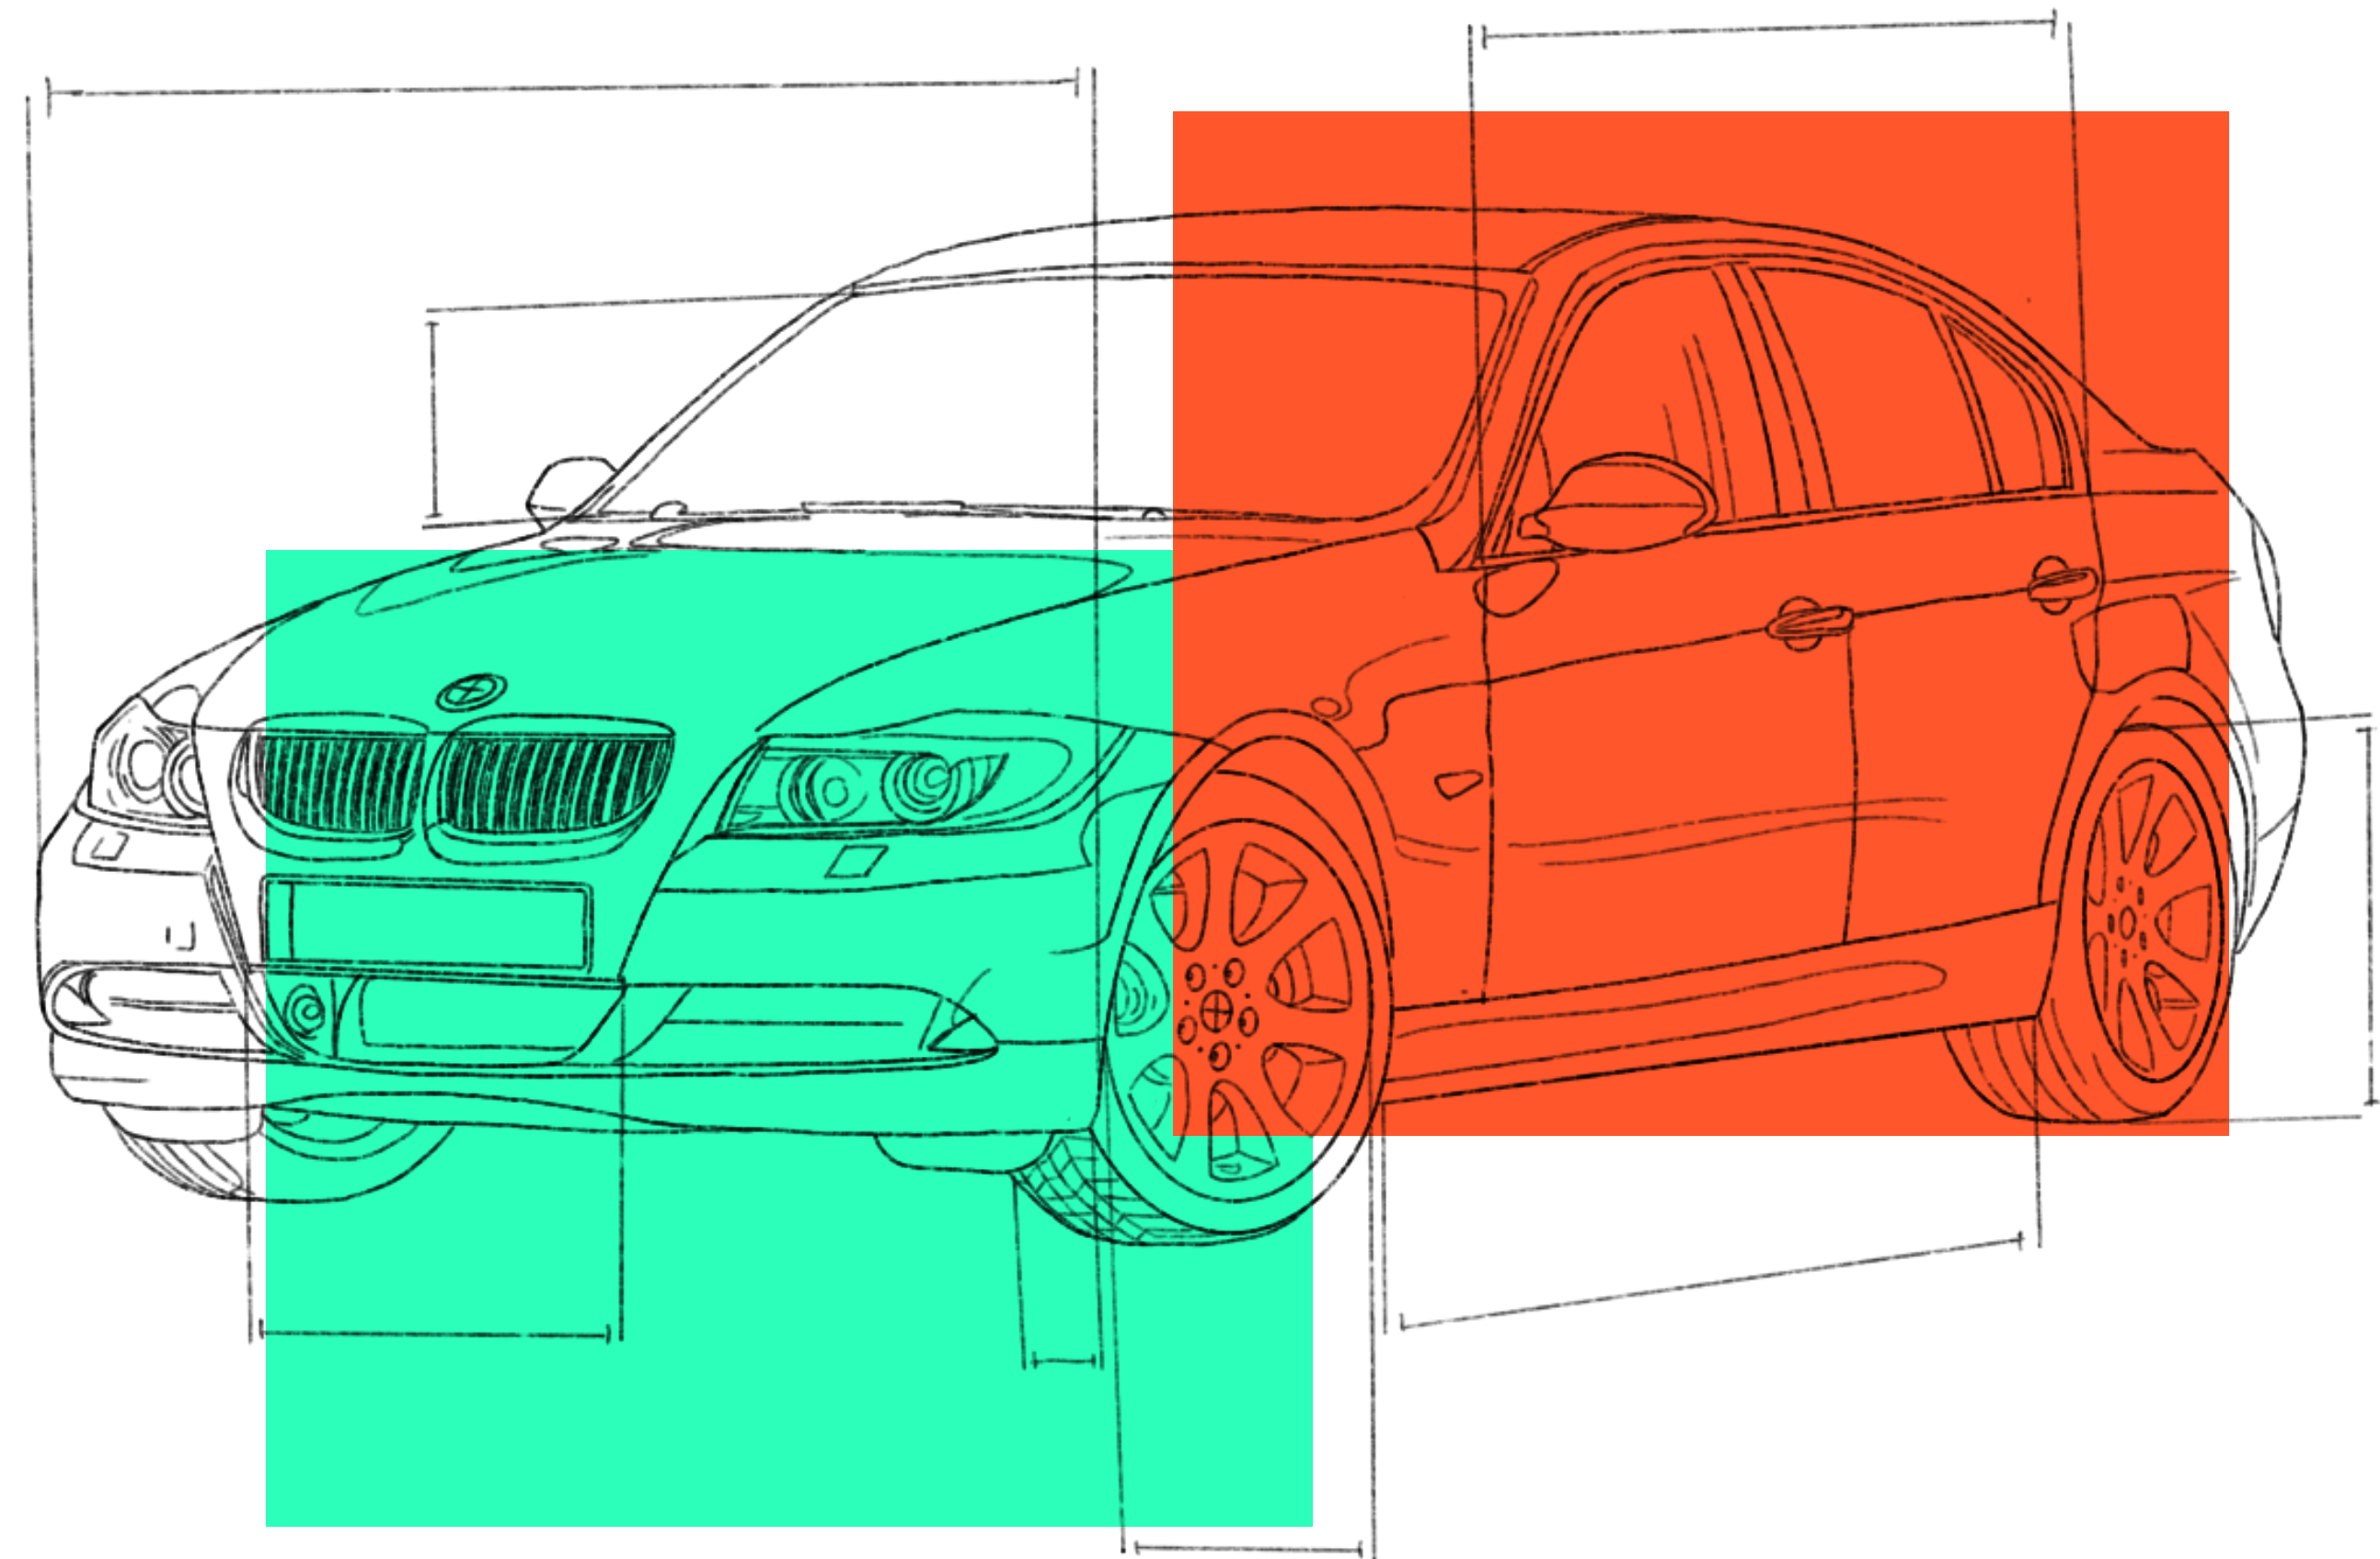

Mögliche Abhilfe:

Sensor für Verdampfertemperatur abdichten.