


WHAT THE FIX?!

CITROËN III *JUMPER Pritsche/Fahrgestell*

**FEHLFUNKTION DER
SERVICEINTERVALLANZEIGE,
WARNLEUCHE FÜR MOTOR-
ÖLDRUCK LEUCHTET**

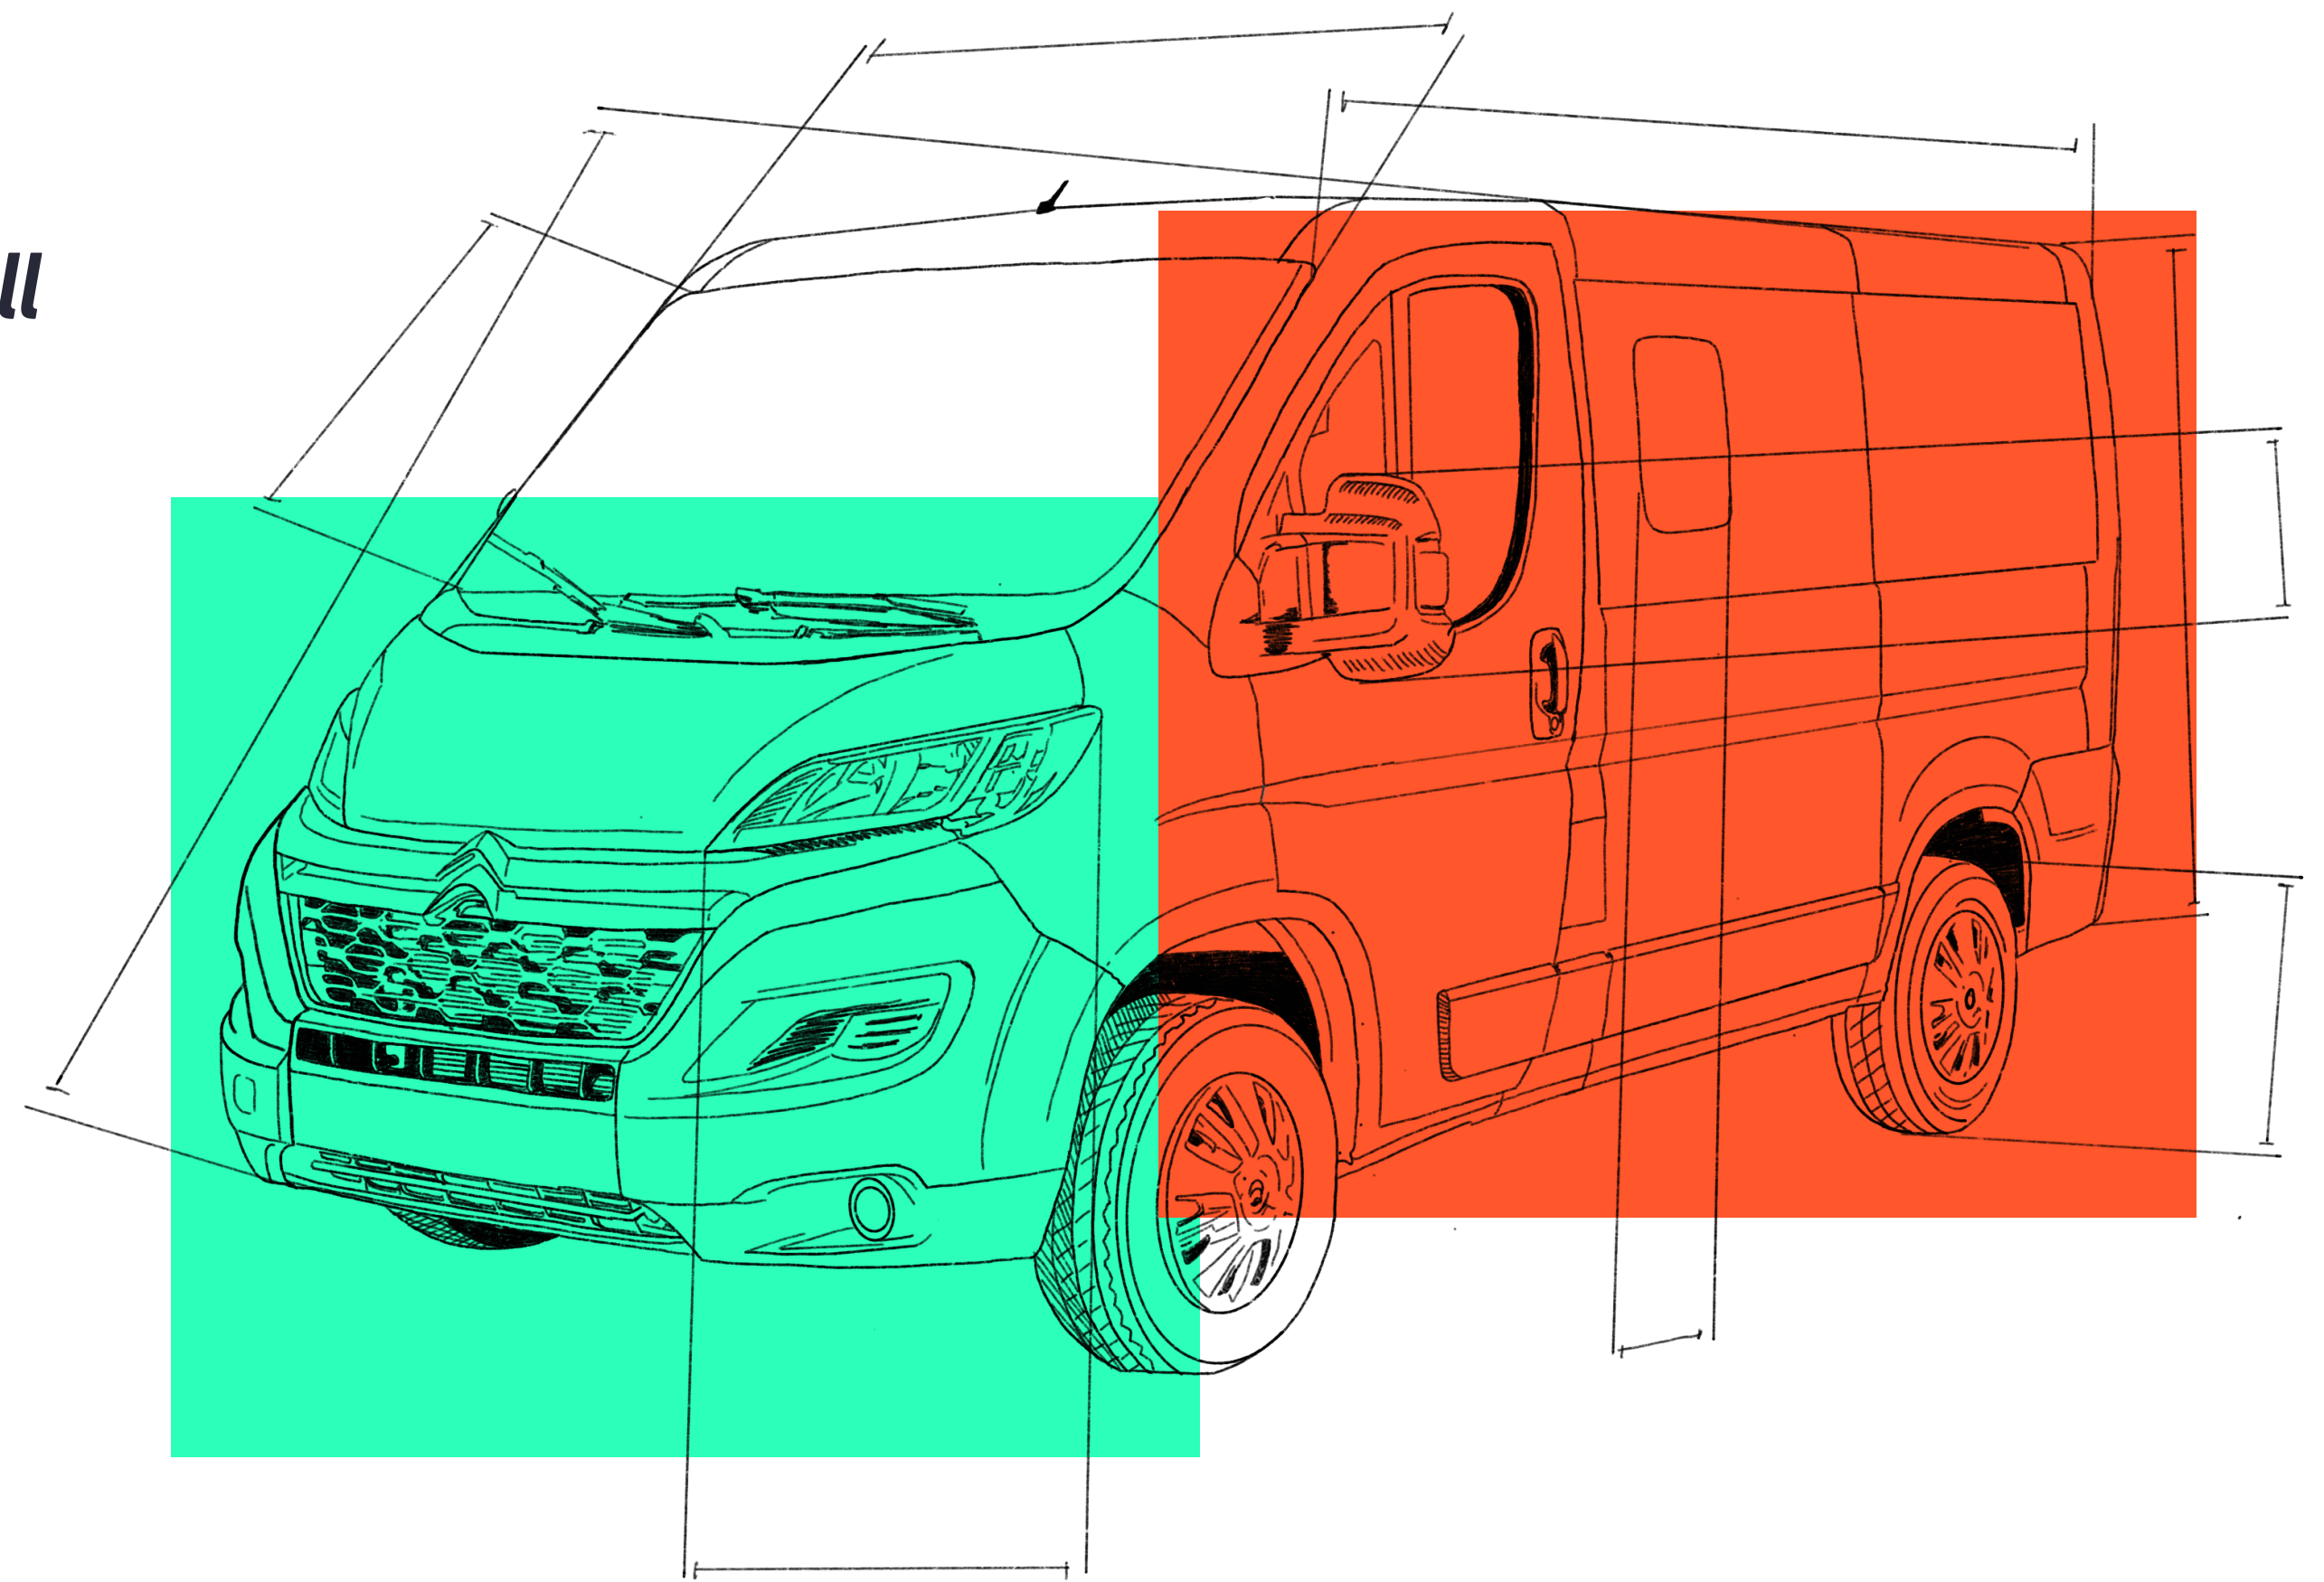

Modell:

JUMPER III

Fehlercode:

Es wird kein Fehler im
Fehlerspeicher abgelegt.

Organisations-Nummer:

bis 13135

Symptome:

- Serviceintervallanzeige erscheint nicht zum erwarteten Zeitpunkt.
- Warnleuchte für Motoröl Druck blinkt.

Fahrleistung:

bei weniger als 30.000 km Fahrleistung
seit dem letzten Motorölwechsel

Mögliche Abhilfe:

Softwareupdate des Motorsteuergeräts durchführen.